


## „Obytná zóna u vápenky“

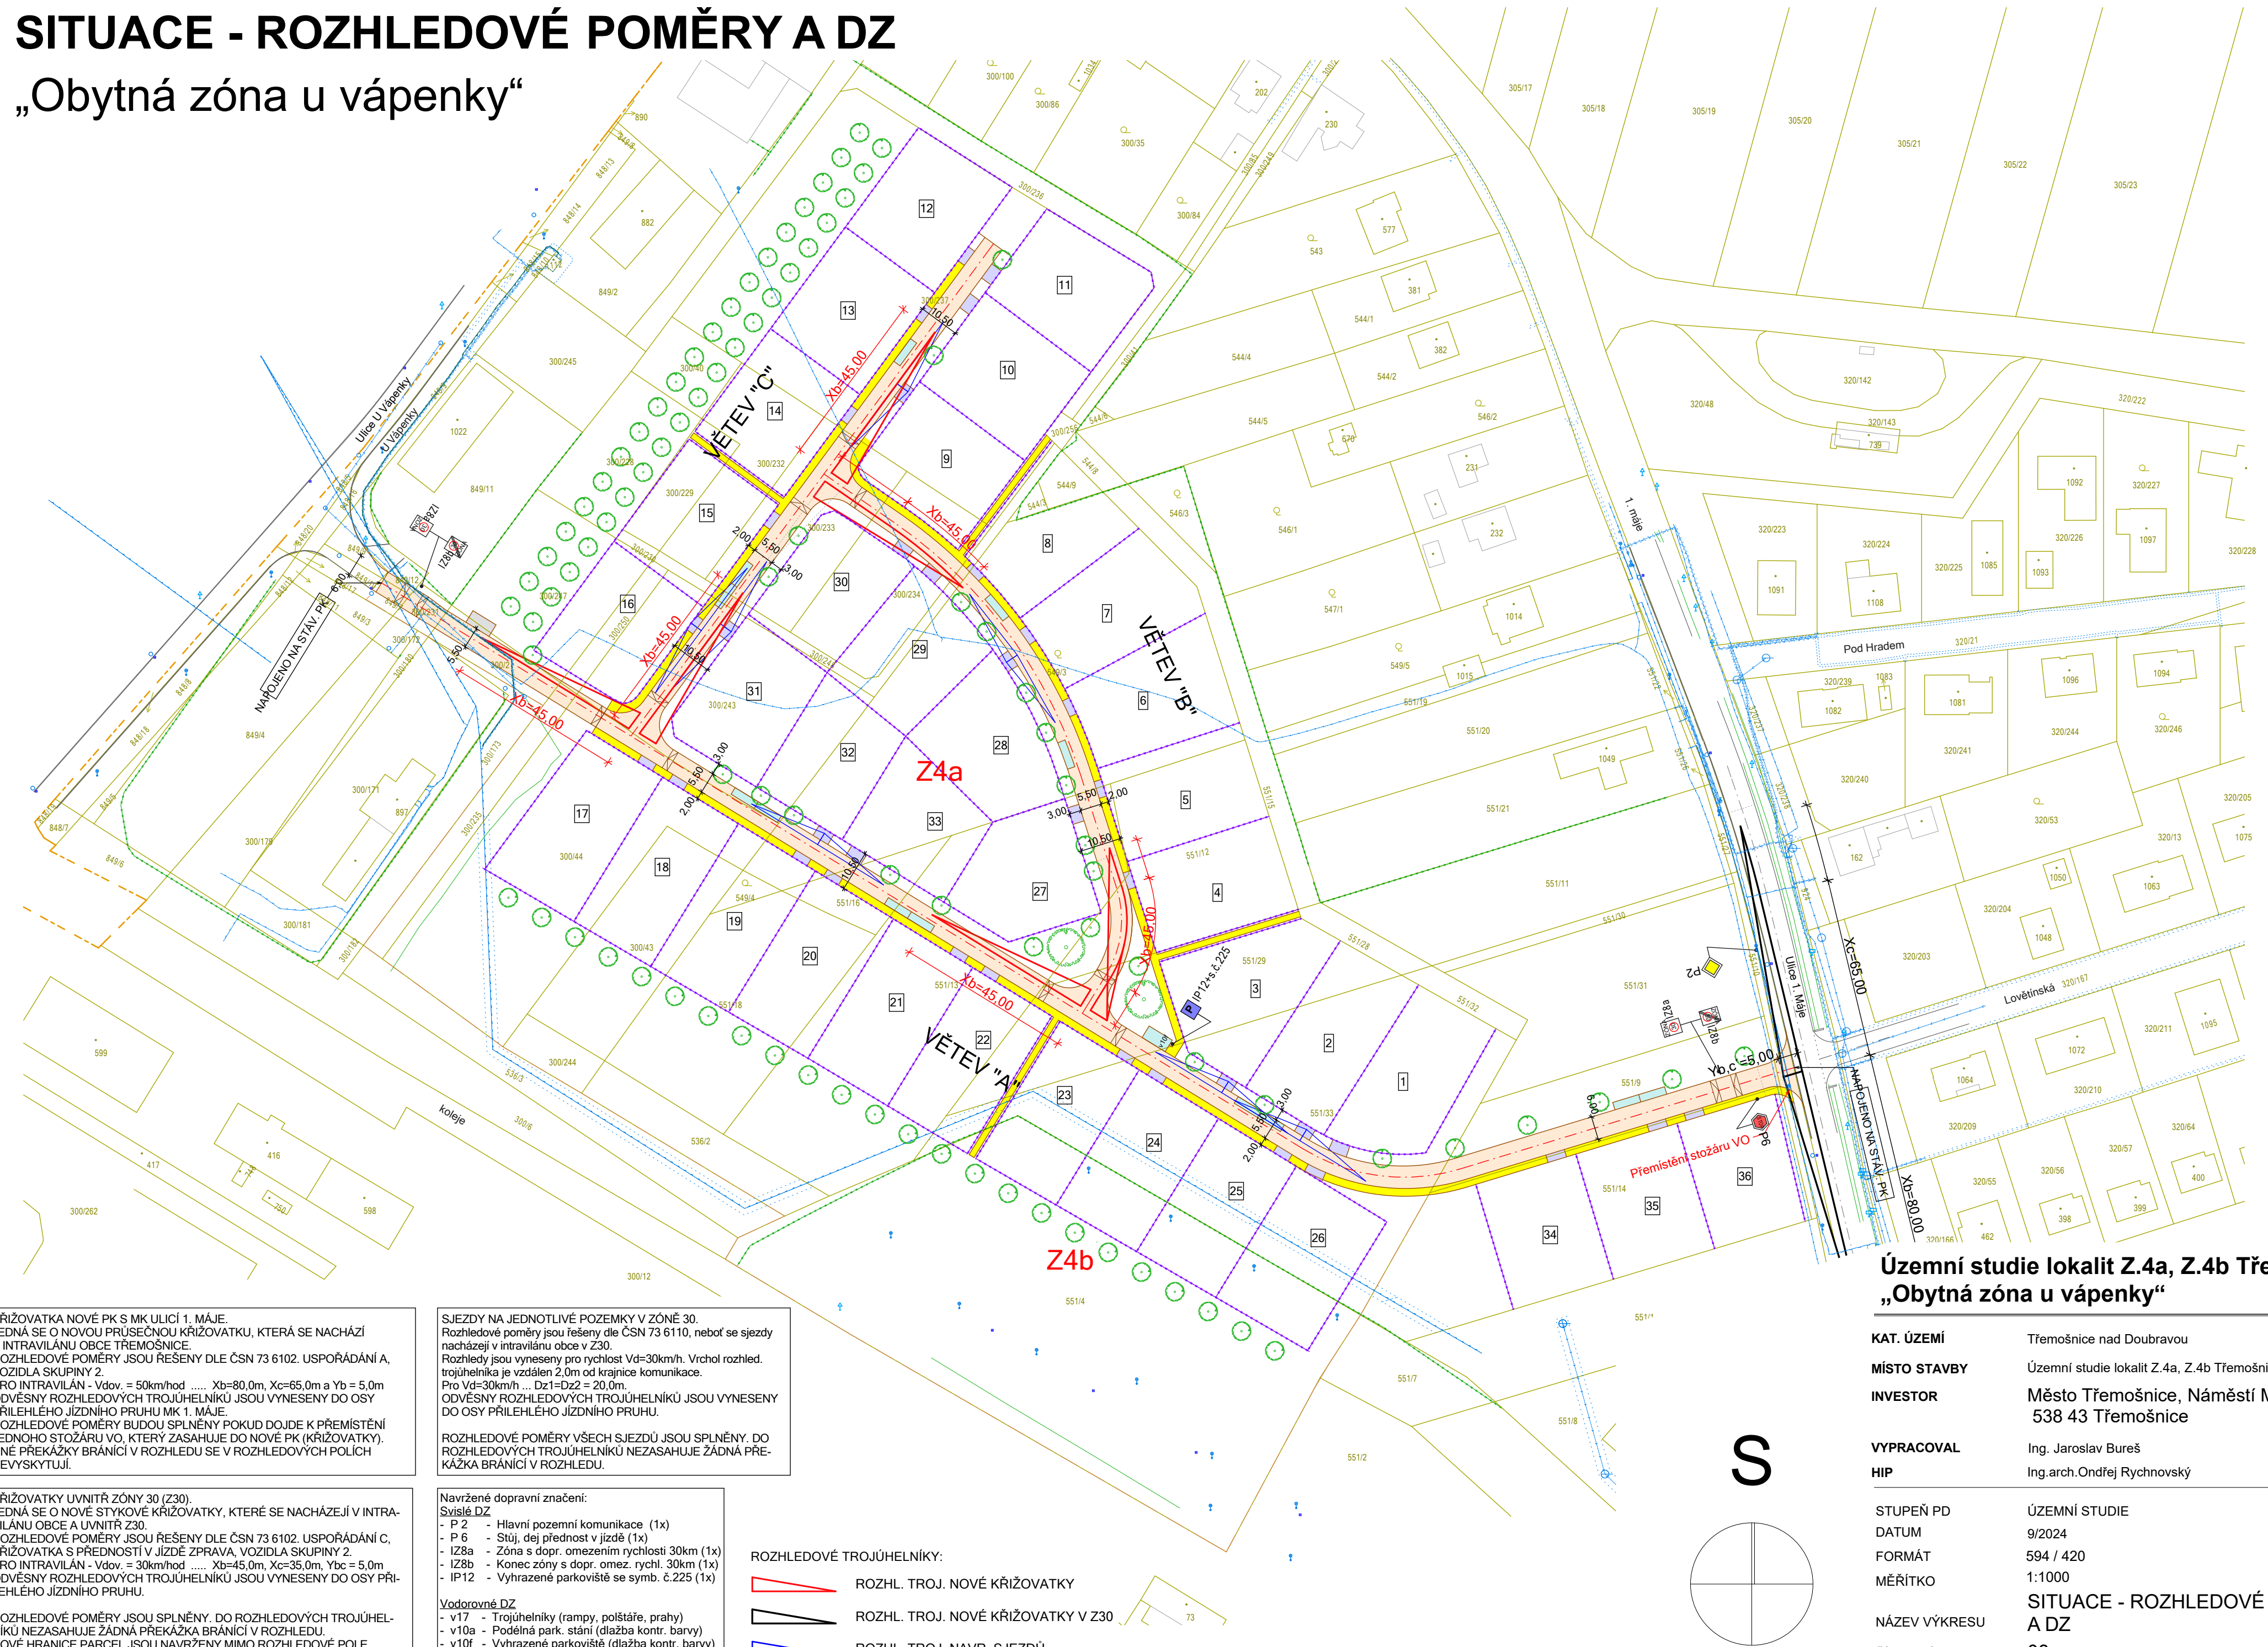

KŘÍŽOVATKA NOVÉ POKS MK ULICÍ 1. MÁJE.  
JEDNÁ SE O NOVOU PRŮSEČNOU KŘÍŽOVATKU, KTERÁ SE NACHÁZÍ  
V INTRAVILÁNU OBCI TREMOŠNICE.  
ROZHLÉDOVÉ POMĚRY JSOU ŘEŠENY DLE ČSN 73 6102. USPOŘÁDÁNÍ A,  
VOZIDLA SKUPINY 2.  
PRO INTRAVILÁN - Vdov. = 50km/hod ..... Xb=80,0m, Xc=65,0m a Yb = 5,0m  
ODVĚSNY ROZHLÉDOVÝCH TROJÚHELNÍKŮ JSOU VYNESENY DO OSY  
PŘÍLEHLÉHO JÍZDNÍHO PRUHU MK 1. MÁJE.  
ROZHLÉDOVÉ POMĚRY BUDOU SPLNĚNY POKUD DOJDE K PŘEMÍSTĚNÍ  
JEDNOHO STOŽÁRU VO, KTERÝ ZASAHLJE DO NOVÉ PK (KŘÍŽOVATKY).  
JINÉ PŘEKÁŽKY BRÁNÍCÍ V ROZHLEDU SE V ROZHLÉDOVÝCH POLÍCH  
NEVYSKYTUJÍ.

KRÍŽOVATKY VNITŘNÍ ŽOŇY 30 (Z30).  
JEDNA SE O NOVÉ STYKOVÉ KRÍŽOVATKY, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ V INTRA-  
VILÁNU OBCE A VNITŘNÍ ŽOŇ.  
ROZHLÉDOVÉ POMĚRY JSOU ŘEŠENY DLE ČSN 73 6102. USPOŘÁDÁNÍ C,  
KRÍŽOVATKA S PŘEDNOSTÍ V JÍZDE ZPRAVA, VOZIDLA SKUPINY 2.  
PRO INTRAVILÁN - Vdov. = 30km/hod ..... Xb=45,0m, Xc=35,0m, Ybc = 5,0m  
ODVĚSNÝ ROZHLÉDOVÝCH TROJÚHELNÍKŮ JSOU VYNESENÝ DO OSY PŘÍ-  
LEHLÉHO JÍZDNÍHO PRUHU.

ROZHLEDOVÉ POMĚRY JSOU SPLNĚNY. DO ROZHLEDOVÝCH TROJÚHEL-  
NÍKŮ NEZASAHUJE ŽÁDNÁ PŘEKÁŽKA BRÁNÍC V ROZHLEDU.  
NOVÉ HRANICE PARCEL JSOU NAVRŽENY MIMO ROZHLEDOVÉ POLE.

**SJEZDY NA JEDNOTLIVÉ POZEMKY V ZÓNĚ 30.**  
Rozhledové poměry jsou řešeny dle ČSN 73 6110, neboť se sjezdy nacházejí v intravilánu obce v Z30.  
Rozhledy jsou vyneseny pro rychlost  $V_d=30\text{km/h}$ . Vrchol rozhled. trojúhelníka je vzdálen 2,0m od krajnice komunikace.  
Pro  $V_d=30\text{km/h}$  ...  $Dz1=Dz2 = 20,0\text{m}$ .  
**ODVĚSNÝ ROZHLÉDOVÝ TROJÚHELNÍKŮ JSOU VYNESENÝ DO OSY PŘÍLEHLÉHO JÍZDNÍHO PRUHU.**

ROZHLEDOVÉ POMĚRY VŠECH SJEZDŮ JSOU SPLNĚNY. DO ROZHLEDOVÝCH TROJÚHELNÍKŮ NEZASAHOJE ŽÁDNÁ PŘEKÁŽKA BRÁNÍCÍ V ROZHLEDU.

Navržené dopravní značení:



**Svislé DZ**

- P 2 - Hlavní pozemní komunikace (1x)
- P 6 - Stůj, dle přednost v jízdě (1x)
- I28a - Zóna s dopr. omezením rychlosti 30km (1x)
- I28b - Konec zóny s dopr. omez. rychl. 30km (1x)
- IP12 - Vyhrazené parkoviště se symb. č.225 (1x)

**Vodorovné DZ**

- v17 - Trojúhelníky (rampy, polštáře, prahy)
- v10a - Podélná park. stání (dlažba kontr. barvy)
- v10f - Vyhrazené parkoviště (dlažba kontr. barvy)

ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY:

 ROZHL. TROJ. NOVÉ KŘIŽOVATKY ROZHL. TROJ. NOVÉ KŘIŽOVATKY V Z30 ROZHL. TROJ. NAVR. SJEZDŮ

## Územní studie lokalit Z.4a, Z.4b Třemošnice „Obytná zóna u vápenky“

KAT. ÚZEMÍ	Třemošnice nad Doubravou
MÍSTO STAVBY	Územní studie lokalit Z.4a, Z.4b Třemošnice
INVESTOR	Město Třemošnice, Náměstí Míru 451, 538 43 Třemošnice
VYPRACOVAL	Ing. Jaroslav Bureš
HIP	Ing.arch.Ondřej Rychnovský

---

STUPEŇ PD	ÚZEMNÍ STUDIE
DATUM	9/2024
FORMÁT	594 / 420
MĚŘÍTKO	1:1000
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE - ROZHLEDOVÉ POMĚRY A DZ
ČÍSLO VÝKRESU	08