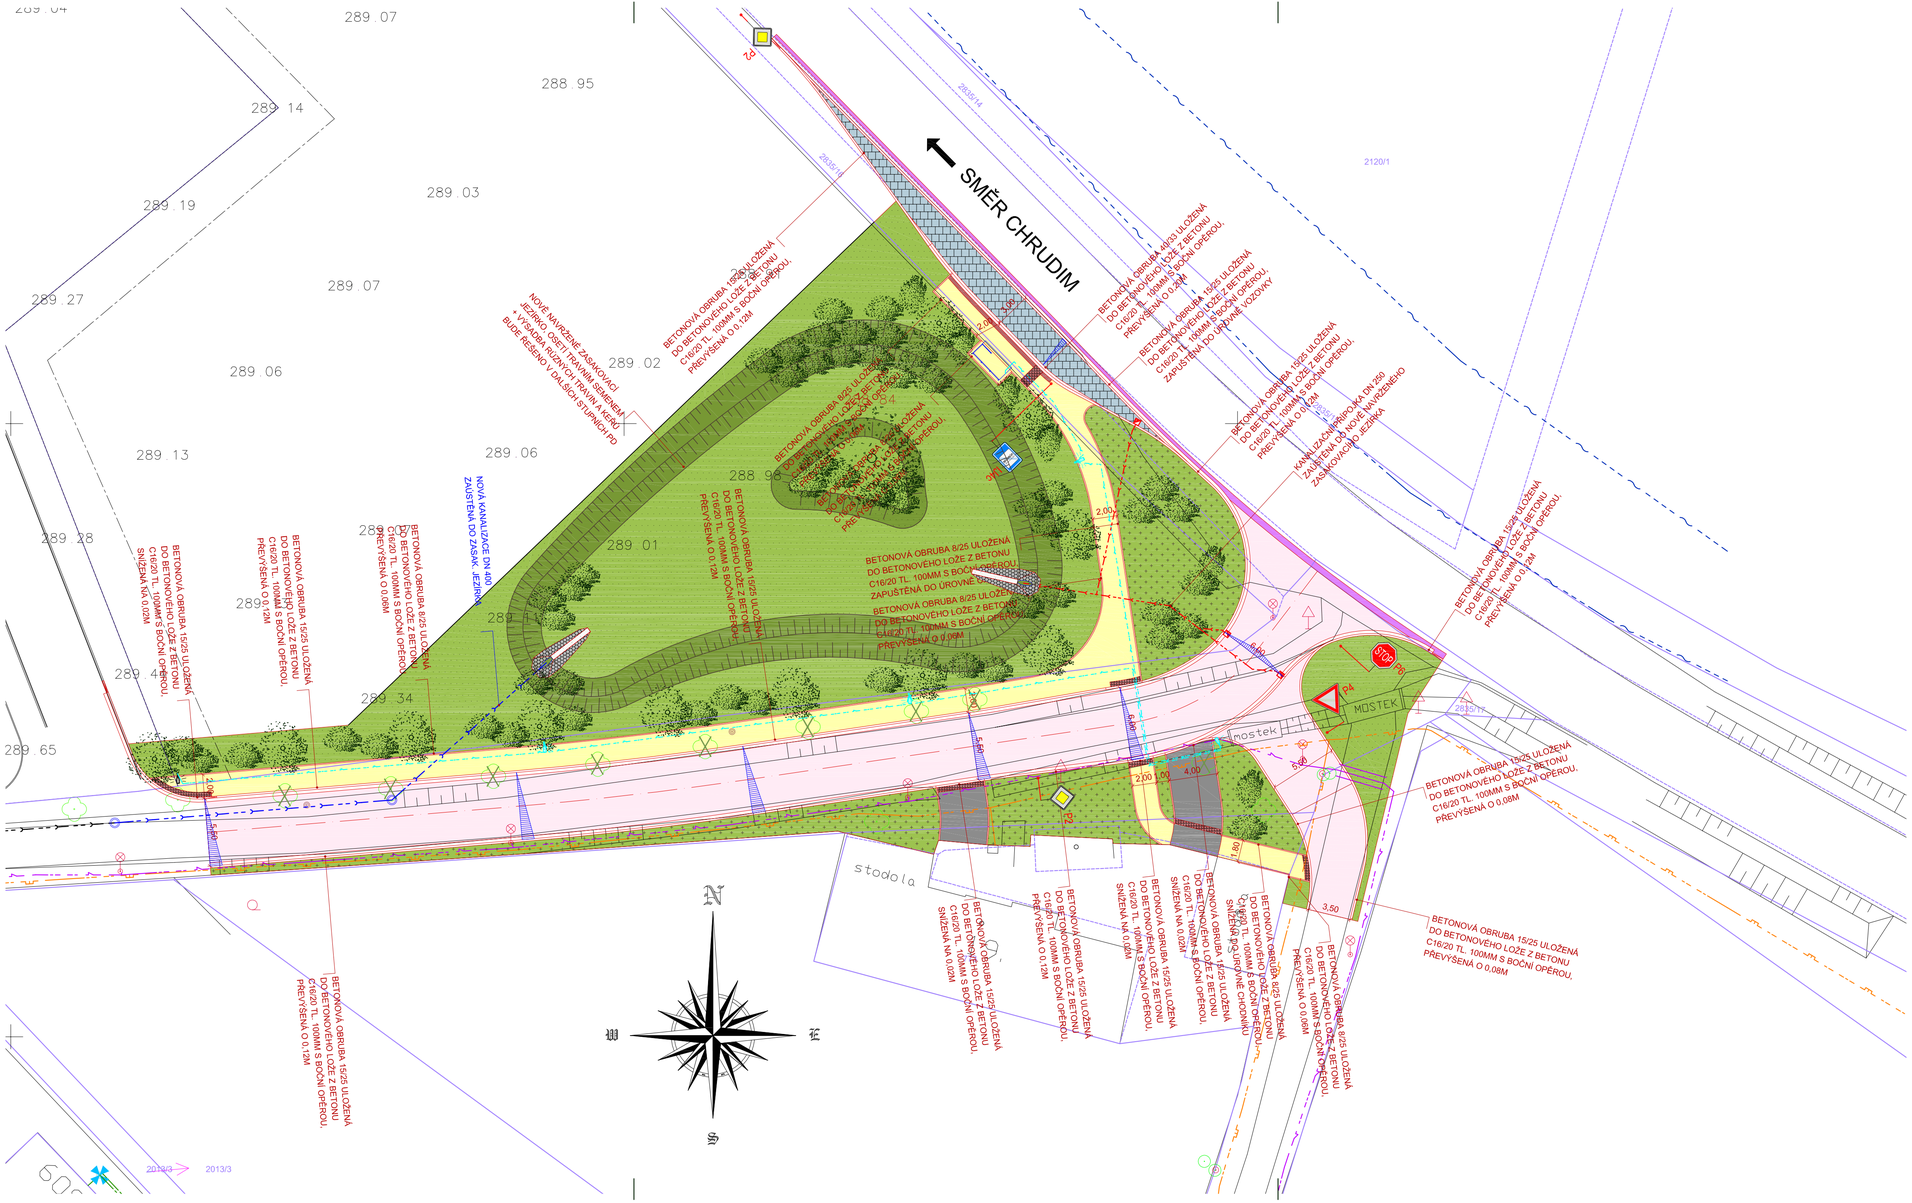
SMĚR CHRUDIM
MOSTEK
mostek
stodola
NOVÉ NÁVRŽENÉ ZASAKOVACÍ VEZÍRKO, OSETÍ TRÁVNÍM SEMENEM + VÝSADBA RŮZNÝCH TRAVIN A KEŘŮ, BUDE ŘEŠENO V DALŠÍCH STUPNÍCH PD
NOVÁ KANALIZACE DN 400 ZAPUŠTĚNÁ DO ZÁSAK - JEZÍRKO
BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
BETONOVÁ OBRUBA 8/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, ZAPUŠTĚNÁ DO ÚROVNĚ OKOLÍ
BETONOVÁ OBRUBA 8/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,08M
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN 250 ZAPUŠTĚNÁ DO OKOLÍ NÁVRŽENÉHO ZASAKOVACÍHO JEZÍRKA
BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, SNÍŽENÁ NA 0,02M
BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,08M
BETONOVÁ OBRUBA 8/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,08M
BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, SNÍŽENÁ NA 0,02M
BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, SNÍŽENÁ NA 0,02M
BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,08M
BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,08M
BETONOVÁ OBRUBA 8/25 ULOŽENÁ DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20 TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU, PŘEVÝŠENÁ O 0,08M
BETONOVÁ OBRUBA 15