



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

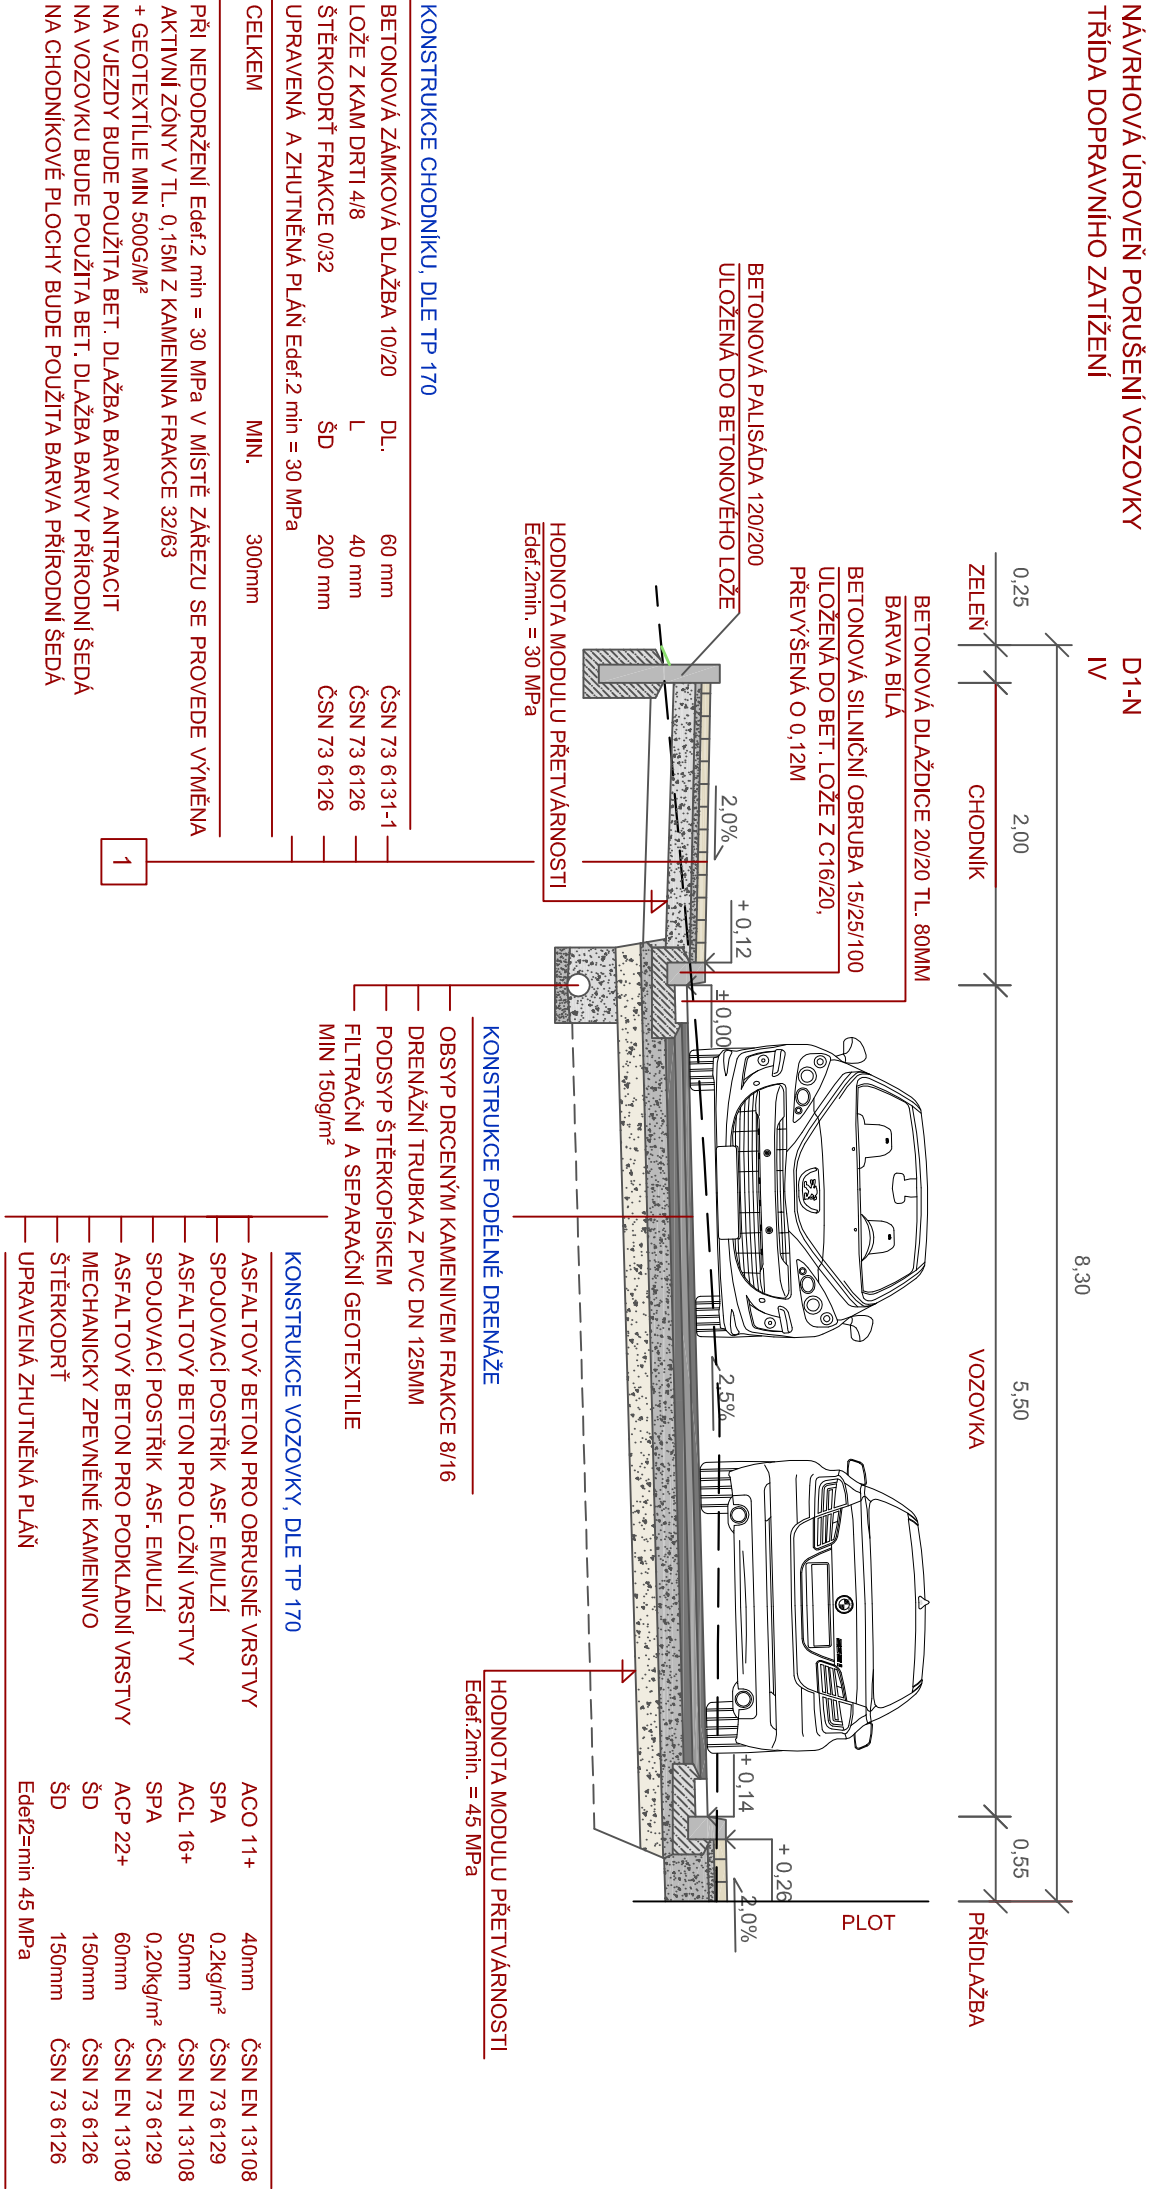

KONSTRUKCE VOZOVKY, DLE TP 170			
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40mm	ČSN EN 13108
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ	SPA	0,2kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+	50mm	ČSN EN 13108
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ	SPA	0,20kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 22+	60mm	ČSN EN 13108
MECHANICKÝ ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	ŠD	150mm	ČSN 73 6126
ŠTERKODRŤ	ŠD	150mm	ČSN 73 6126
UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	Ede12=	min 45 MPa	
CELKEM	MIN.	550mm	
PŘI NEDODRŽENÍ Ede12 min = 45 MPa V MÍSTĚ ZÁŘEZU SE PROVEDE VÝMĚNA			
AKTIVNÍ ZÓNY V TL. 0,25M Z KAMENINNA FRAKCE 32/63			
+ GEOTEXTILIE MIN 500G/M ²			

HLIINŽ PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>	M. Bata, DiS. <i>M. Bata</i>	M. Bata, DiS. <i>M. Bata</i>	Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>
MĚSTO : CHRUDIM	KRAJ : PARDUBICKÝ		
INVESTOR : MĚSTO CHRUDIM			
AKCE :	ÚČEL	DŮR	
DOPRAVNÍ NÁPOJENÍ LOKALITY NA ŠPICI NA SIL. III/3589 V CHRUDIMI			
DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ			
PŘÍLOHA :			
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			
<div>  </div>			
sídlo: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice			
FORMÁT	3 x A4		
DATUM	01/2012		
Č. ZAKÁZKY:	PARÉ :		
11/011			
Č. ARCHIVNÍ :			
0			
MĚŘÍTKO :	Č. PŘÍLOHY :		
1:50	D.3		