







CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ

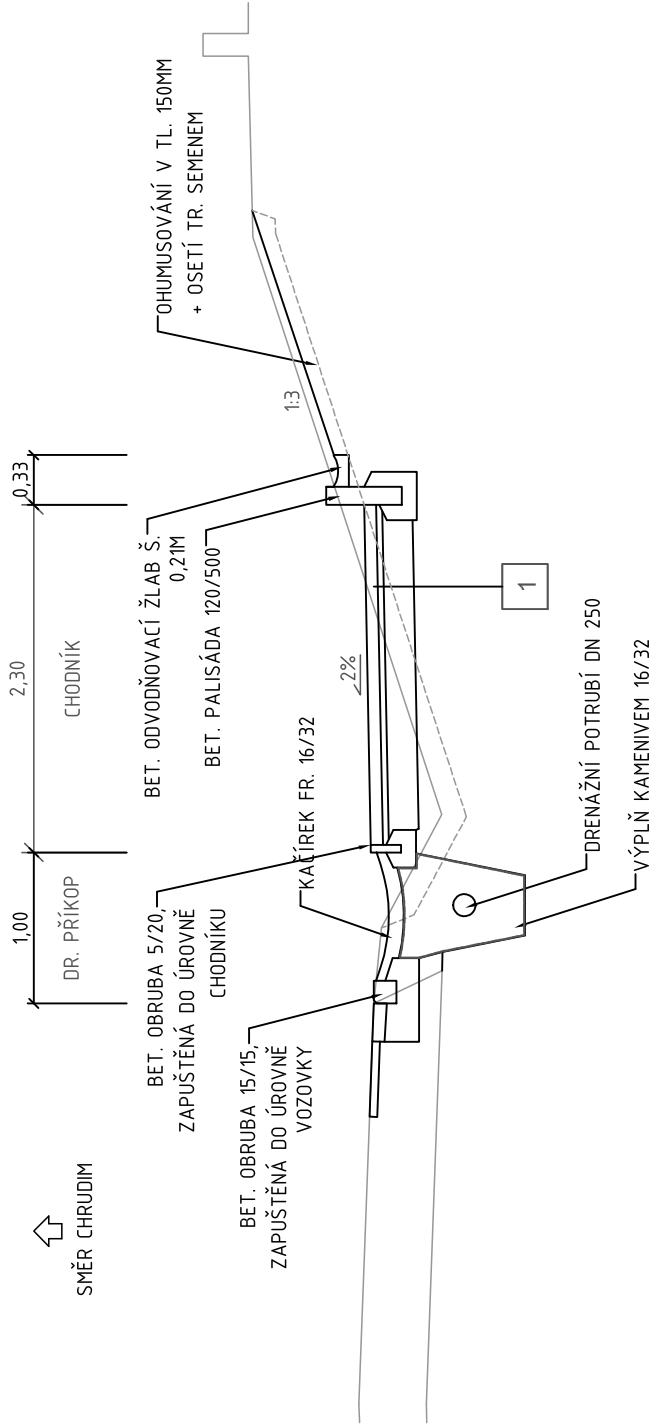

1	KONSTRUKCE CHODNÍKU DLE TP 170 (D2-N-3) UPRAVENÁ		ČSN EN 13108-1:2008
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	AC 8	60 mm
	PENETRAČNÍ MAKADAM	PM	70 mm
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠD	150 mm
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63	ŠD	150 mm
	UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	Edef: 2 min = 30 MPa	
	CELKEM	MIN.	420mm

V PŘÍPADĚ ŽE NEBUDE NA PLÁNÍ DOSAŽENO Edef.2 min. V MÍSTĚ ZÁŘEZU SE PROVEDE VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY V TL. 0,20M VRSTVOU ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 0/63.

		<div>DI PROJEKT s.r.o. CHELČICKÉHO 686 533 51 PARDUBICE-ROŠICE</div>	
HLAVNÍ PROJEKTANT:		MIROSLAV BAŤA, DIS. 	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		LUKÁŠ TRŠÁK, DIS. 	
VYPRACOVAL:		MIROSLAV BAŤA, DIS. 	
TECHNICKÁ KONTROLA:		MIROSLAV BAŤA, DIS. 	
INVESTOR:		MĚSTO CHRUDIM	
MĚSTO:		CHRUDIM	
KRAJ:		PARDUBICKÝ	
STUPEŇ PD:		DÚR	
Č. ZAKÁZKY:		027/2015	
DATUM:		8/2015	
FORMÁT:		2xA4	
MĚŘÍTKO:		1:50	
PARÉ:		Č. PŘÍLOHY:	
		D.1	