


MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ S VAROVNÝM PÁSEM

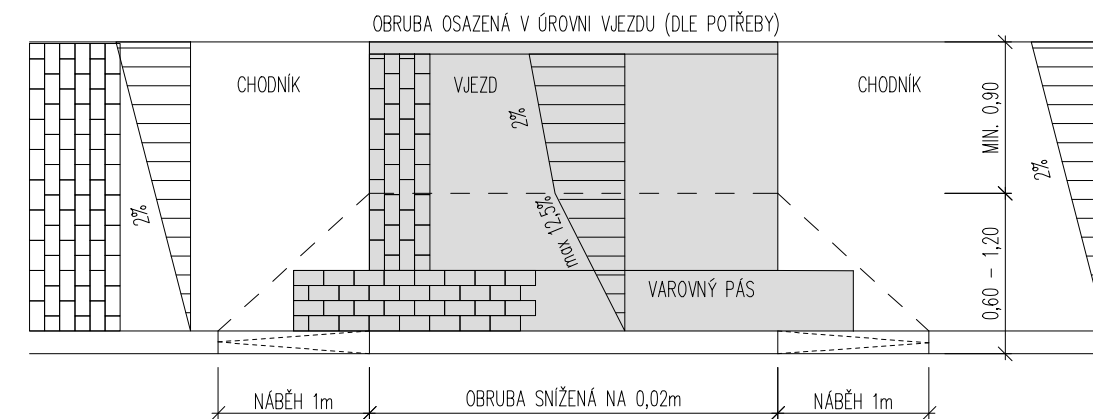

SILNIČNÍ OBRUBA PŘEVÝŠENÁ O 0,10–0,15 M VOZOVKA

1,00
MAX. 12,5%

NABĚHOVÁ OBRUBA

0,40

SILNIČNÍ OBRUBA PŘEVÝŠENÁ O 0,02 M

1,00
MAX. 12,5%

NA ŠÍŘKU VĚZDU

2%

CHODNÍK

2%

PŘELOŽENÁ VODIČÍ LINE (ZÁSTAVBA, PLOT) BETONOVÁ OBRUBA PŘEVÝŠENÁ O 0,06 M

V PŘÍPADĚ PŘERUŠENÍ PŘÍROZENÉ V DÉLCE VĚTŠÍ JAK 8,0 M BUDE UMĚLA VODIČÍ LINE ŠÍŘKY 0,40 M

MAX. 12,5%



ZAJIŠTĚNÍ HMATOVÉHO KONTRASTU ROVNÝM PLOCHEM V ŠÍŘCE MIN. 0,25 M, NAVRŽENA BETONOVÁ DLAŽBA SKLADEBNÁ BEZ ZKOŠENÝCH OBVODOVÝCH HRAN (ROVNÁ) KLADENA KOLMO K OBRUBĚ

CHODNÍK – BETONOVÁ DLAŽBA SKLADEBNÁ SE ZKOŠENÝMI OBVODOVÝMI HRANAMI KLADENA KOLMO K OBRUBĚ

VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,40 M

V MÍSTĚ UKONČENÍ VAROVNÉHO PÁSU MUSÍ BÝT VÝŠKA MIN. 0,80 M

PODÉLNÁ DRENÁŽ BUDE VÝÚSTĚNA NA VHODNÝCH MÍSTECH. UMÍSTĚNÍ DRENÁŽE BUDE ŘEŠENO BĚHEM VÝSTAVBY.

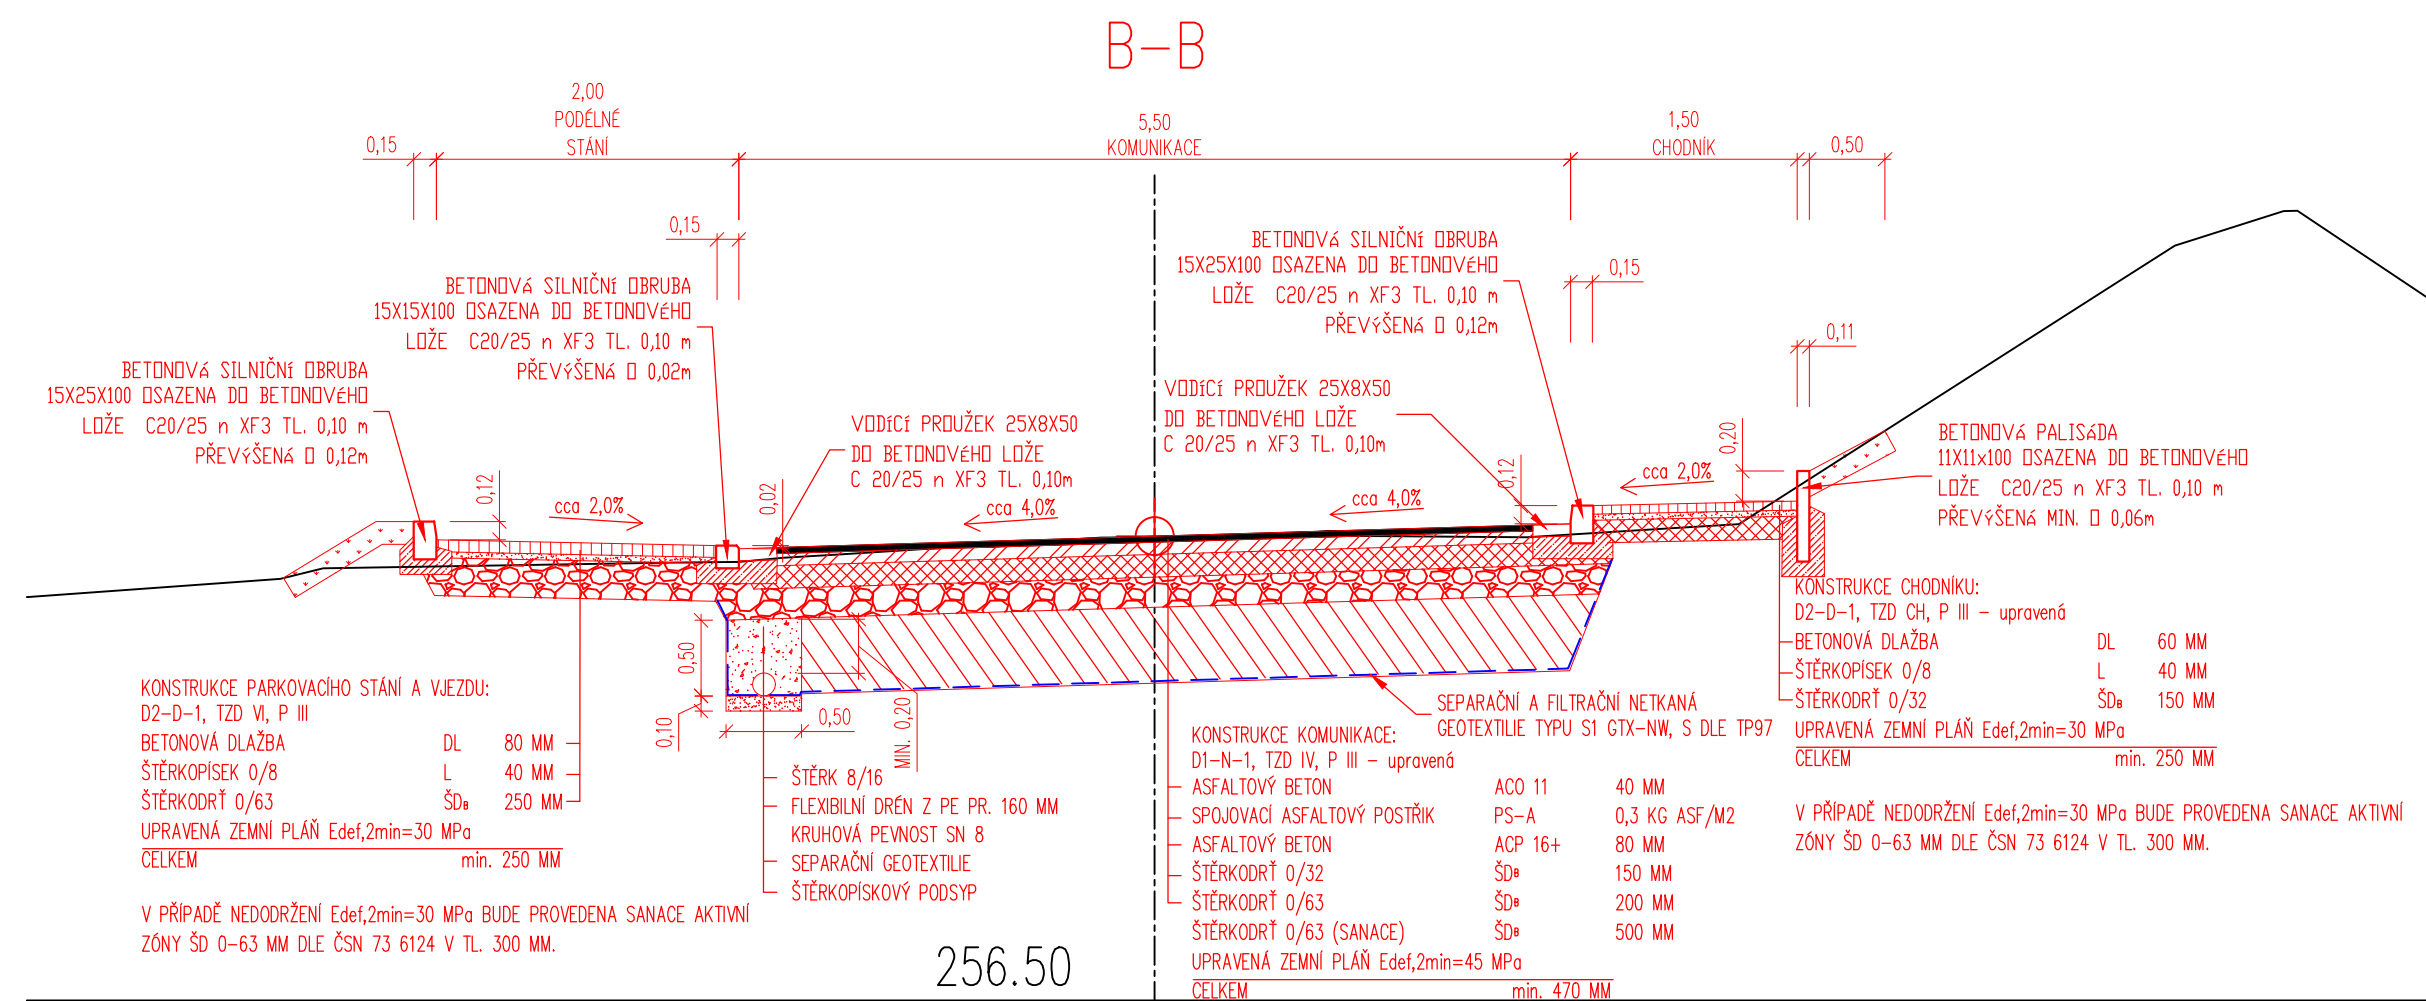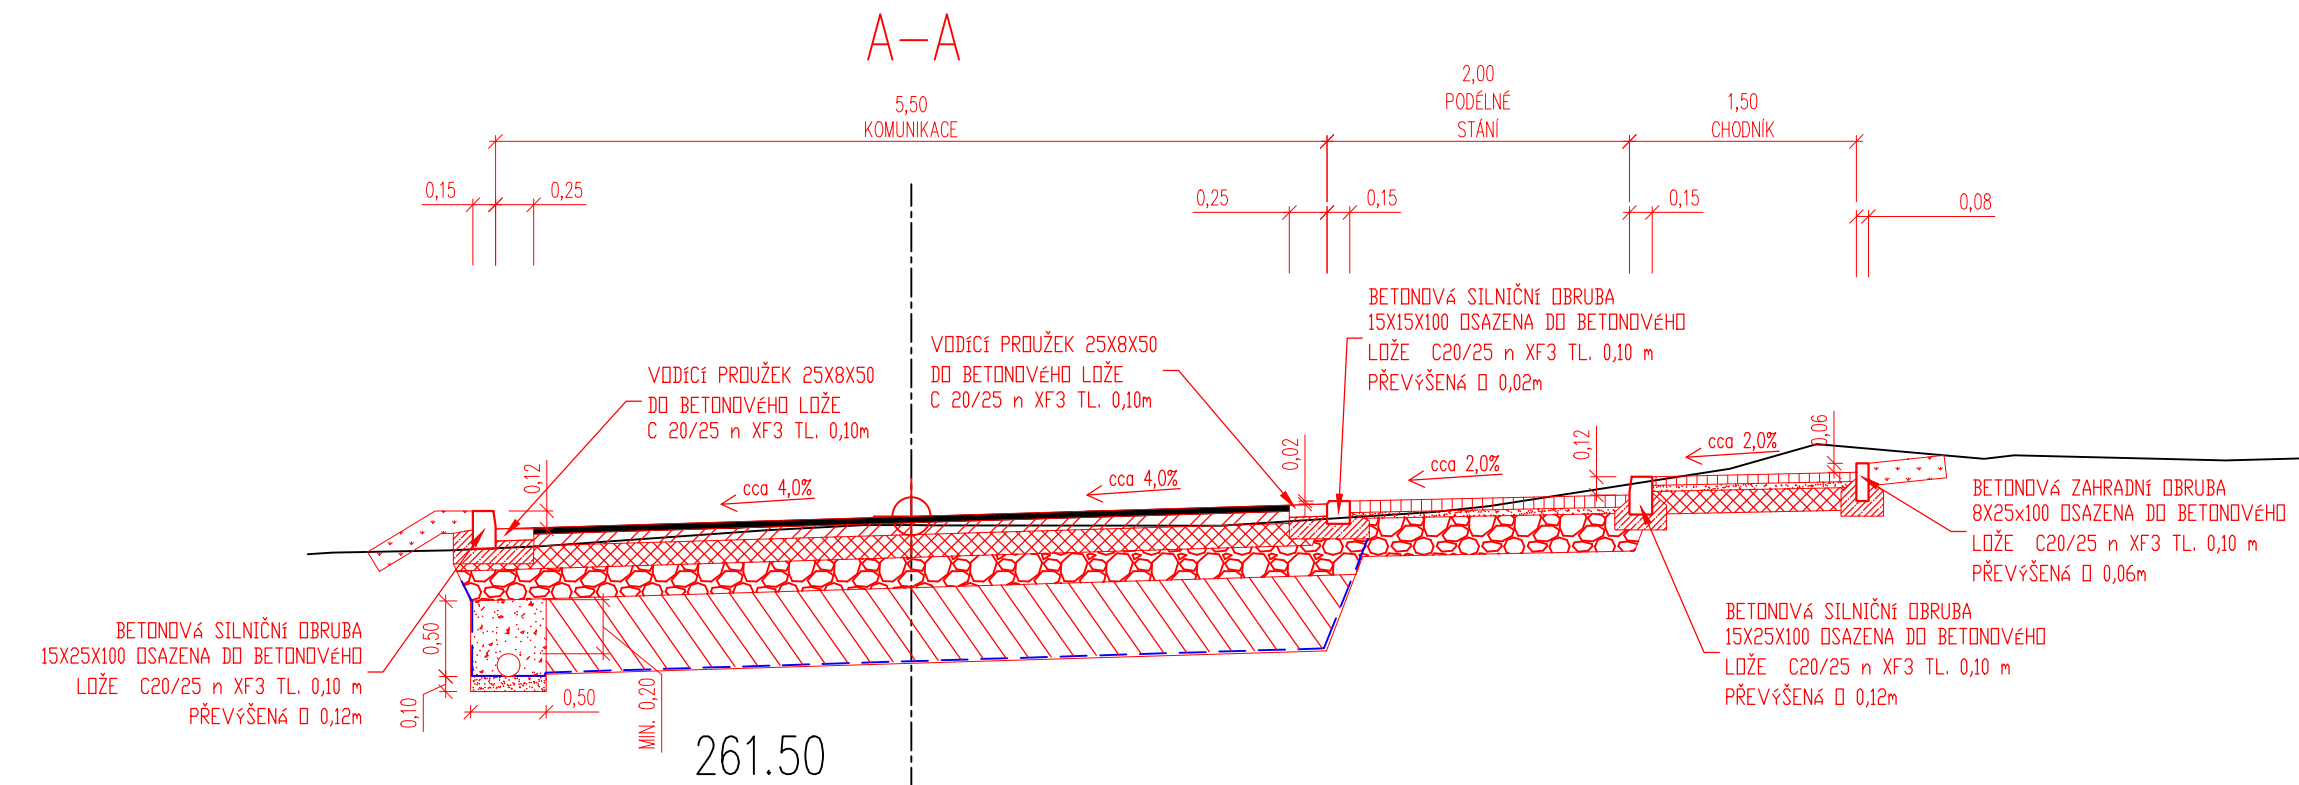

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef,2min=45 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNÍ ZÓNY
ŠD 0-63 mm DLE ČSN 73 6124 V TL. 500 MM. BUDE DOPLNĚNA SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ NETKANA
GEOTEXTILIE TYPU S1 GTX-NW, S DLE TP97

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.		06 / 2024
± 0.000 = m n.m.		Index	Změna	Datum
<div> <div> <div>Rekonstrukce ulice Moravská, Chrudim</div> <div>Město Chrudim Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim</div> </div> </div>				
<div> <div>Objekt</div> <div>SO 101 KOMUNIAČE</div> <div>--</div> </div>		<div> <div>Město / Obec</div> <div>Chrudim</div> </div>		<div> <div>Kraj</div> <div>Pardubický</div> </div>
<div> <div>Profese</div> <div>Dopravní stavby</div> </div>		<div> <div>Technická zpráva</div> <div>--</div> </div>		<div> <div>Formát</div> <div>4 x A4</div> </div>
<div> <div>Název přílohy</div> <div>--</div> </div>		<div> <div>Stupeň</div> <div>DUSP+PDPS</div> </div>		<div> <div>Měřítko</div> <div>1 : 50</div> </div>
<div> <div>Název přílohy</div> <div>--</div> </div>		<div> <div>Číslo zakázky</div> <div>22/23</div> </div>		<div> <div>Paré</div> </div>
<div> <div>VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY</div> </div>		<div> <div>Číslo přílohy</div> <div>D.1.1.3</div> </div>		