


Rekonstrukce ulice Moravská, Chrudim

VZOROVÝ ŘEZ POTRUBÍM

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
PVC-U

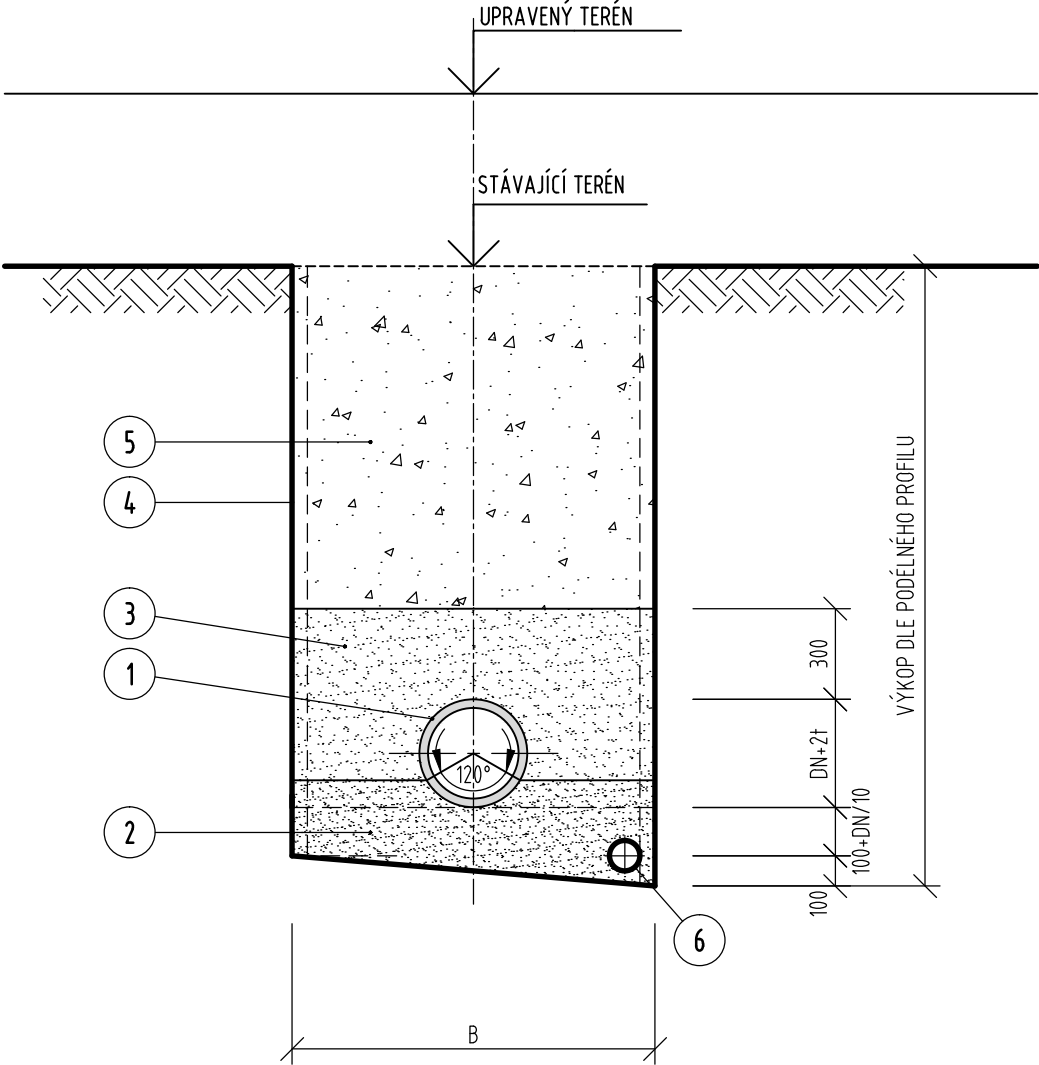

TABULKA ULOŽENÍ POTRUBÍ

TRUBKA			RÝHA
MATERIAL	DN	t	B
PVC-U - SN12	160/149	5,5	1100

LEGENDA:

- KANALIZAČNÍ TROUBA
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ (ZRNO MAX. 20MM) - ZHUTNIT NA 97% PS
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ (ZRNO MAX. 20MM) - ZHUTNIT NA 97% PS
- SVISLÁ NAD SKALNÍM PODLOŽÍ PŘÍLOŽNĚ PAŽENÁ RÝHA
- ZÁSYP VHDNÝM MATERIÁLEM, PŘÍPADNÝ DEFICIT - NÁHRADNÍ KAMENIVO
- FLEXIBILNÍ DRÉN (100mm) VE ŠTĚRKOPÍSKOVÉM OBSYPU

POZNÁMKA:

- ZPŮSOB PROVEDENÍ ZÁSYPU (NAD ZÓNU POTRUBÍ) - A2 DLE ATV A127
- ZPŮSOB ULOŽENÍ POTRUBÍ (V ZÓNE POTRUBÍ) - B2 DLE ATV A127

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:

JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:

BALT p.v.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	BALT p.v.	04/2024
--		Index	Změna	Datum
Akce		Investor		
Rekonstrukce ulice Moravská, Chrudim		Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim		
Objekt SO 101 Komunikace		Město / Obec Chrudim	Kraj Pardubický	
		Technická zpráva D.1.1.1	Formát 2 x A4	
Profese Dopravní stavby		Stupeň DUSP+PDPS	Měřítko 1:25	
Název přílohy		Číslo zakázky 22/23	Paré	
VZOROVÝ ŘEZ POTRUBÍM		Číslo přílohy D.1.1.8		